




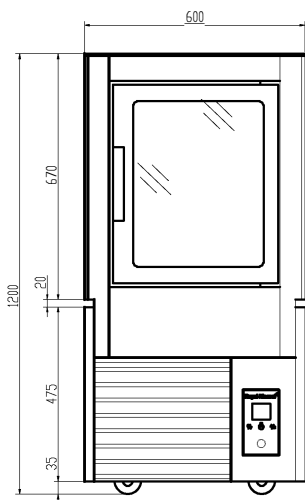


BACK
后视图

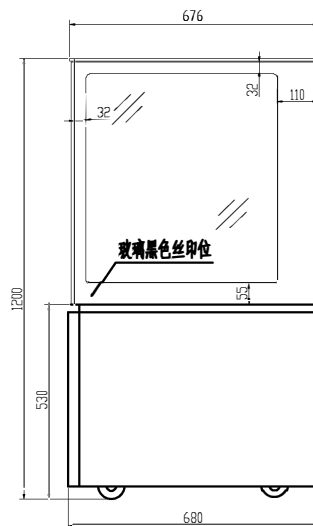

SIDE VIEW
左侧视图

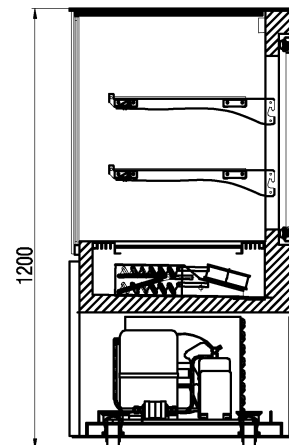

SECTION VIEW
左侧剖视图

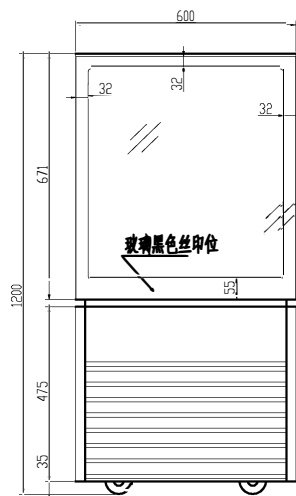

FRONT
前视图

备注		
材	外箱体	304 井雪花砂板
料	内箱体	304 井雪花砂板
	环境温度	适应环境温度28℃, 避免阳光直射
	环境湿度	环境湿度大于65%玻璃门会凝水
	控制温度	+2/+8℃
	制冷方式	风冷
	压缩机	全封闭进口压缩机
	制冷剂	R134a
	照明	白光 6500K
	电源	220V 60HZ
	电源插头	UL美式插头电源线
公差	≤1000mm时	±1mm
	≤2000mm时	±2mm
需方确认图纸签名或盖章:		
日期:		

Project No:	Drawn:	卢星同
项目编号:	绘图	
Project:	Date:	6/3/2019
项目名称:	日期	
Title:	Units:	mm
产品名称:	单位	
	Qty:	1
	数量	
Drawing No:	Checked:	陈可
图纸编号:	审查	
	Approved:	陈可
	批准	

Royal-Kincool®
 Royal-Kincool Refrigeration Equipment Co.,Ltd
 TEL:+86(0)760 22219078
 FAX:+86(0)760 22217686
 E-MAIL:SalesChina04@royal-kincool.com

注:不可随意改变产品用途与结构,如需要请告知!!!		
/	/	/
Alteration By	Date	DESCRIPTION
修改	日期	修改内容